


DYNAMIC

LUBRICANTES

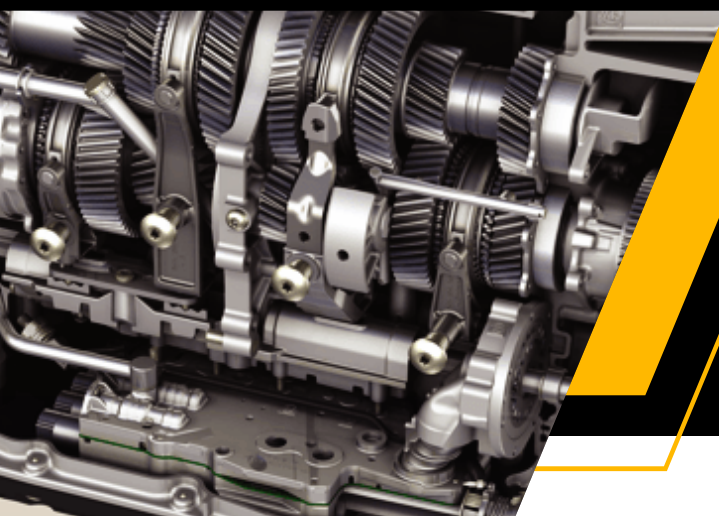

PRODUCTO

TRANSGEAR

SAE 85W140 GL-5

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

TRANSGEAR SAE 85W140 son aceites lubricantes formulado con bases parafinicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión. Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además controla la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria, además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales donde la carga es mediana u ocasionalmente alta. Es un aceite recomendado para transmisiones manuales, diferenciales y algunos mandos finales de maquinaria pesada o agrícola.

Cumplen con el nivel de servicio API GL- 5

SALUD Y SEGURIDAD

Los aceites DYNAMIC no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	ASTM	85W140
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	28
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	380
Índice de Viscosidad	D2270	101
Punto de inflamación, °C	D92	230
Punto de escurrimiento, °C	D97	-15
Gravedad API	D287	26

UNA MARCA DISTRIBUIDA POR:

